


# WS-EDS

●마크의 설명은 P2를 보십시오.

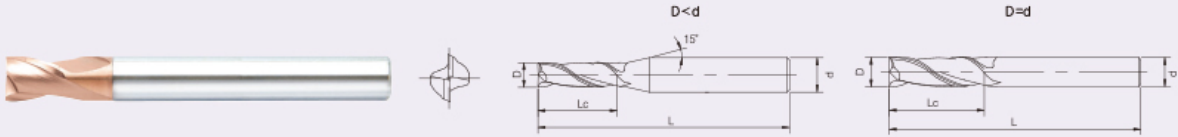

단위 : mm

주문 번호 EDP No.	외 경 D	전 장 L	날 길이 Lc	자 루 경 d
W09001001K	0.1	40	0.1	4
W09002002K	0.2	40	0.2	4
W09003003K	0.3	40	0.3	4
W09005100K	0.5	40	1	4
W09006012K	0.6	40	1.2	4
W09007014K	0.7	40	1.4	4
W09008016K	0.8	40	1.6	4
W09009018K	0.9	40	1.8	4
W09010020K	1	50	2	6
W09015030K	1.5	50	3	6
W09020040K	2	50	4	6
W09020060K			6	
W09025070K	2.5	50	7	6
W09030060K	3	70	6	3
W09030080K			8	6
W09030100K			10	
W09030120K			12	
W09040080K	4	80	8	4
W09040100K			10	
W09040120K			12	
W09050130K	5	60	13	6
W09060150K	6	60	15	6
W09080190K	8	65	19	8
W09100250K	10	70	25	10
W09120300K	12	80	30	12

- 고성능 WS코팅이 적용된 2날 스퀘어 엔드밀입니다.
- 초정밀 가공으로 가공오차를 최소화 하였습니다.
- 피삭재 경도 HRC35~HRC60까지 폭넓은 피삭재에 적용가능 합니다.