


WS-EMS

●마크의 설명은 P2를 보십시오.

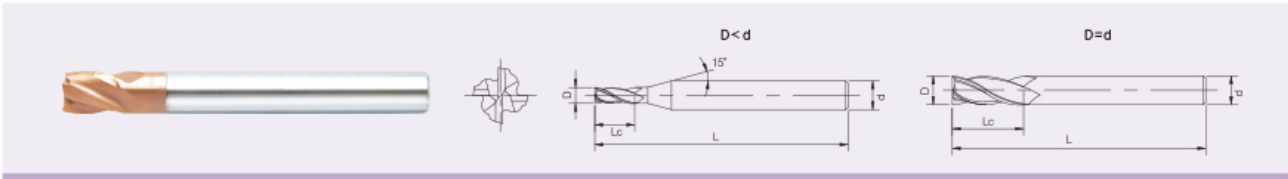

단위 : mm

주문 번호 EDP No.	외경 D	전장 L	날 길이 Lc	자루경 d
W 1 1 0 1 0 K	1	50	2.5	6
W 1 1 0 1 2 K	1.2	50	3	6
W 1 1 0 1 5 K	1.5	50	4	6
W 1 1 0 2 0 K	2	50	6	6
W 1 1 0 2 5 K	2.5	50	7	6
W 1 1 0 3 0 K	3	60	8	6
W 1 1 0 3 5 K	3.5	60	9	6
W 1 1 0 4 0 K	4	60	10	6
W 1 1 0 5 0 K	5	60	13	6
W 1 1 0 6 0 K	6	60	15	6
W 1 1 0 8 0 K	8	65	19	8
W 1 1 1 0 0 K	10	70	25	10
W 1 1 1 2 0 K	12	80	30	12

- 고성능 WS코팅이 적용된 4날 스퀘어 엔드밀입니다.
- 초정밀 가공으로 가공오차를 최소화 하였습니다.
- 피삭재 경도 HRC35~HRC60까지 폭넓은 피삭재에 적용가능 합니다.